


A大样

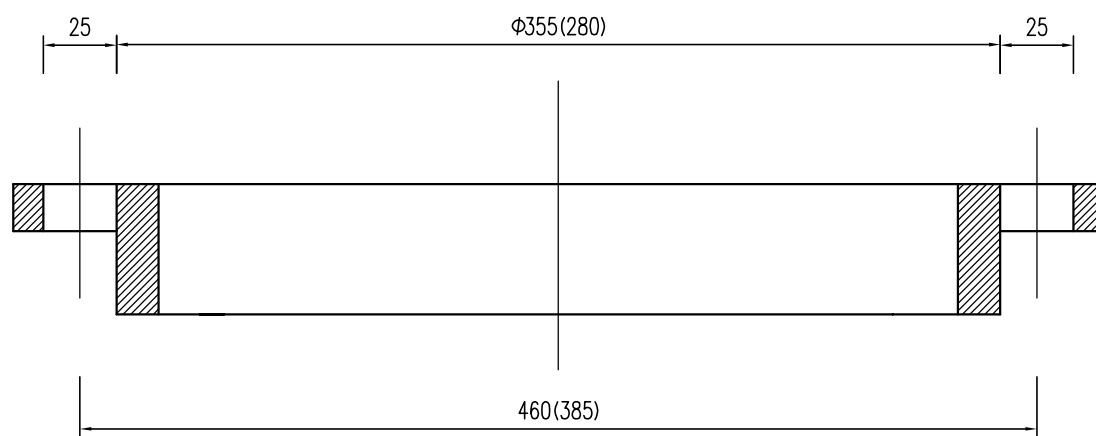

序号	零件名称	数量	材质	备注
1	DN355(280)PE管	/		
2	法兰	2	不锈钢	压力等级1.0Mpa
3	橡胶密封垫片	1	橡胶	
4	垫圈	2		
5	螺栓	16	不锈钢	GB18-66 GB45-66

说明:

- 1.图中尺寸标注以mm计。
- 2.桥上支撑DE355PE管道采用热熔连接与法兰连接相结合,每约12米采用法兰盘连接。管道按12m节段在桥面上热熔完成,再吊装就位,通过法兰在预定位置进行节段间连接。
- 3.括号内外为不同管径,具体位置详见《径流收集系统总体布置图》。
- 4.本图仅供参考,以实际产品为准。