

G5013 渝蓉高速高升停车区 空间营造设计

工程灯具档案
2022-03-04

G5013 渝蓉高速高升停车区空间营造设计主要材料档案

项目编号：

物料：Lamps and lanterns 灯具

发布日期：2022-03-04

修改日期：

编号	来源商	内容	位置
GL-01		品牌：雷士/欧普/TCL 光源功率：24V 色温：4000K 光束角 /透镜：100° 材质/颜色：绝缘胶套+光源 输入电压：AC220V 开孔尺寸： 可调照射角度：不可调	

样板（以实物为准）



产品型号：2850-三排（暖）

产品材质：绝缘胶套

芯片规格：180珠/m

发光颜色：暖

承建商需提供适当的防渗透密封技术，防止污点和吸水率。

材料适用于商业质量。

尺寸：根据平面图、立面图、大样图来确定。

所有材料品质要完美无缺陷。

所有材料应该符合当地规律和标准。

承建商或制造商必须提供所有选定材料之样板 300mmx 300mm 供设计师审核,方可方可进行订购或生产。

G5013 渝蓉高速高升停车区空间营造设计主要材料档案

项目编号：

物料：Lamps and lanterns 灯具

发布日期：2022-03-04

修改日期：

编号	来源商	内容	位置
GL-02		品牌：雷士/欧普/TCL 光源功率：6W 色温：4000K 光束角 /透镜：100° 材质/颜色：压铸铝+钢化玻璃 输入电压：AC220V 开孔尺寸： 可调照射角度：不可调	中庭景观、公区景观

样板（以实物为准）

6W（暖光）

灯珠：6颗

材质：压铸铝+钢化玻璃

承建商需提供适当的防渗透密封技术，防止污点和吸水率。

材料适用于商业质量。

尺寸：根据平面图、立面图、大样图来确定。

所有材料品质要完美无缺陷。

所有材料应该符合当地规律和标准。

承建商或制造商必须提供所有选定材料之样板 300mmx 300mm 供设计师审核, 方可方可进行订购或生产。

G5013 渝蓉高速高升停车区空间营造设计主要材料档案

项目编号:

物料：Lamps and lanterns 灯具

发布日期：2022-03-04

修改日期:

编号	来源商	内容	位置
GL-03		品牌：非标灯具 光源功率：12V 色温：3000K 光束角 /透镜： 材质/颜色:不锈钢+玻璃 输入电压：AC220V/感光 开孔尺寸： 可调照射角度：	走廊

样板（以实物为准）



× 光源类型 | LED

× 光源色温 | 3000K

× 灯具材质 | 不锈钢+玻璃

× 显色指数 | Ra>80

承建商需提供适当的防渗透密封技术，防止污点和吸水率。

材料适用于商业质量。

尺寸：根据平面图、立面图、大样图来确定。

所有材料品质要完美无缺陷。

所有材料应该符合当地规律和标准。

承建商或制造商必须提供所有选定材料之样板 300mmx 300mm 供设计师审核, 方可方可进行订购或生产。

G5013 渝蓉高速高升停车区空间营造设计主要材料档案

项目编号：

物料：Lamps and lanterns 灯具

发布日期：2022-03-04

修改日期：

编号	来源商	内容	位置
GL-05		品牌：雷士/欧普/TCL 光源功率：10W 色温：4000K 光束角 /透镜：100° 材质/颜色：压铸铝灯体、白色边框 输入电压：AC220V 开孔尺寸：120mm 可调照射角度：不可调	



承建商需提供适当的防渗透密封技术，防止污点和吸水率。

材料适用于商业质量。

尺寸：根据平面图、立面图、大样图来确定。

所有材料品质要完美无缺陷。

所有材料应该符合当地规律和标准。

承建商或制造商必须提供所有选定材料之样板 300mmx 300mm 供设计师审核, 方可方可进行订购或生产。

G5013 渝蓉高速高升停车区空间营造设计主要材料档案

项目编号:

物料: **Lamps and lanterns** 灯具

发布日期: 2022-03-04

修改日期:

编号	来源商	内容	位置
GL-06		品牌: 雷士/欧普/TCL 光源功率: 12W 色温: 4000K 光束角 /透镜: 80° 材质/颜色: 压铸铝灯体、白色边框 输入电压: AC220V 尺寸: H*Φ145*171mm 可调照射角度: 不可调	



承建商需提供适当的防渗透密封技术，防止污点和吸水率。

材料适用于商业质量。

尺寸：根据平面图、立面图、大样图来确定。

所有材料品质要完美无缺陷。

所有材料应该符合当地规律和标准。

承建商或制造商必须提供所有选定材料之样板 300mmx 300mm 供设计师审核,方可方可进行订购或生产。

G5013 渝蓉高速高升停车区空间营造设计主要材料档案

项目编号:

物料：Lamps and lanterns 灯具

发布日期：2022-03-04

修改日期:

编号	来源商	内容	位置
GL-07		品牌：雷士/欧普/TCL 光源功率：18W 色温：4000K 光束角 /透镜：24° 材质/颜色：压铸铝灯体、黑色边框 输入电压：AC220V 尺寸：A*B*H:141*67*163mm 可调照射角度：可调	



承建商需提供适当的防渗透密封技术，防止污点和吸水率。

材料适用于商业质量。

尺寸：根据平面图、立面图、大样图来确定。

所有材料品质要完美无缺陷。

所有材料应该符合当地规律和标准。

承建商或制造商必须提供所有选定材料之样板 300mmx 300mm 供设计师审核, 方可方可进行订购或生产。

G5013 渝蓉高速高升停车区空间营造设计主要材料档案

项目编号:

物料：Lamps and lanterns 灯具

发布日期：2022-03-04

修改日期:

编号	来源商	内容	位置
GL-08		品牌：雷士/欧普/TCL 光源功率：10W 色温：4000K 光束角 /透镜：24° 材质/颜色：压铸铝灯体、白色边框 输入电压：AC220V 开孔尺寸：95mm 可调照射角度：可调	

样板（以实物为准）



承建商需提供适当的防渗透密封技术，防止污点和吸水率。

材料适用于商业质量。

尺寸：根据平面图、立面图、大样图来确定。

所有材料品质要完美无缺陷。

所有材料应该符合当地规律和标准。

承建商或制造商必须提供所有选定材料之样板 300mmx 300mm 供设计师审核, 方可方可进行订购或生产。

G5013 渝蓉高速高升停车区空间营造设计主要材料档案

项目编号:

物料：Lamps and lanterns 灯具

发布日期：2022-03-04

修改日期:

编号	来源商	内容	位置
GL-09		品牌：非标灯具 光源功率：36W 色温：4000K 光束角 /透镜： 材质/颜色：铁艺+棉花 输入电压：AC220V 尺寸：700mm 可调照射角度：	儿童活动区



承建商需提供适当的防渗透密封技术，防止污点和吸水率。

材料适用于商业质量。

尺寸：根据平面图、立面图、大样图来确定。

所有材料品质要完美无缺陷。

所有材料应该符合当地规律和标准。

承建商或制造商必须提供所有选定材料之样板 300mmx 300mm 供设计师审核, 方可方可进行订购或生产。

G5013 渝蓉高速高升停车区空间营造设计主要材料档案

项目编号:

物料：Lamps and lanterns 灯具

发布日期：2022-03-04

修改日期:

编号	来源商	内容	位置
GL-10		品牌：雷士/欧普/TCL 光源功率：12W/米（高亮） 色温：4000K 光束角 /透镜： 材质/颜色： 输入电压：AC220V 尺寸：700mm 可调照射角度：	

样板（以实物为准）



承建商需提供适当的防渗透密封技术，防止污点和吸水率。

材料适用于商业质量。

尺寸：根据平面图、立面图、大样图来确定。

所有材料品质要完美无缺陷。

所有材料应该符合当地规律和标准。

承建商或制造商必须提供所有选定材料之样板 300mmx 300mm 供设计师审核, 方可方可进行订购或生产。

G5013 渝蓉高速高升停车区空间营造设计主要材料档案


项目编号:

物料: Lamps and lanterns 灯具

发布日期: 2022-03-04

修改日期:

编号	来源商	内容	位置
GL-11		品牌: 雷士/欧普/TCL 光源功率: 45W 色温: 6000K 光束角 /透镜: 材质/颜色: 精铝+PC+铁 输入电压: AC220V 尺寸: 600*600mm 可调照射角度:	

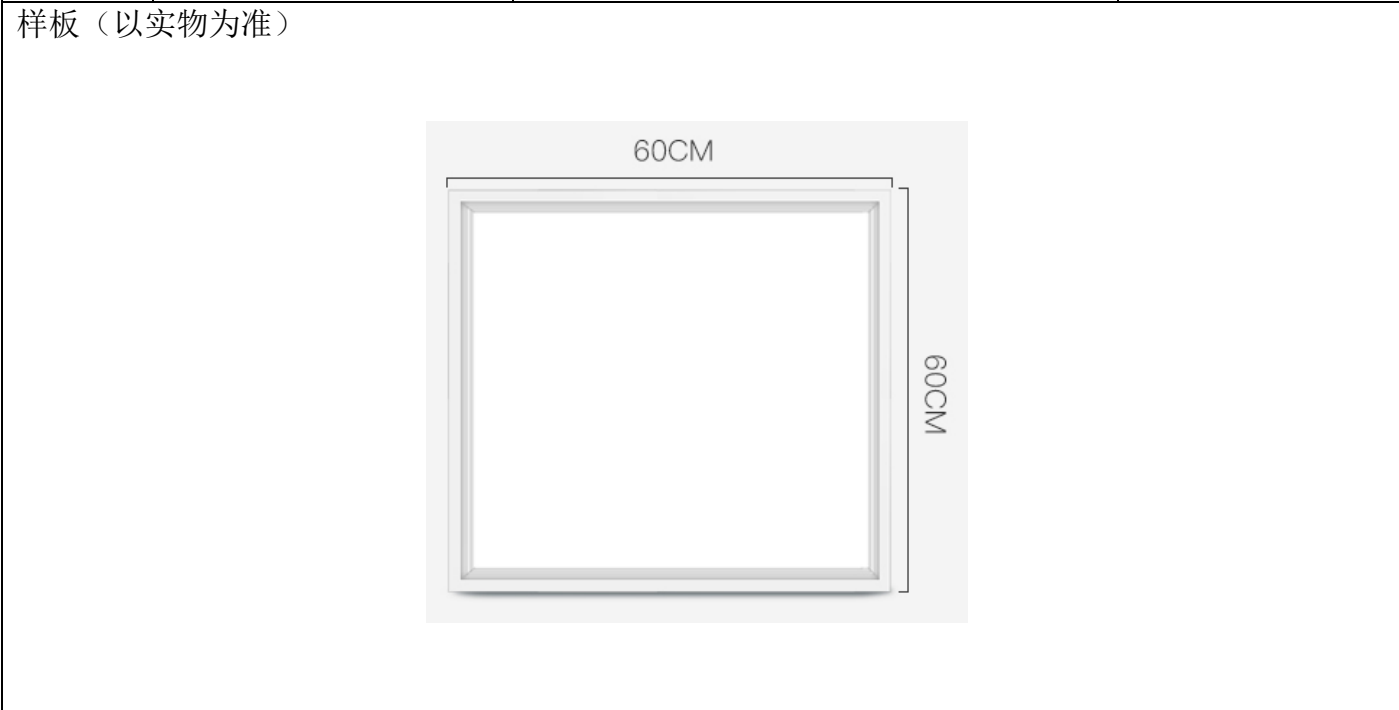

承建商需提供适当的防渗透密封技术，防止污点和吸水率。

材料适用于商业质量。

尺寸：根据平面图、立面图、大样图来确定。

所有材料品质要完美无缺陷。

所有材料应该符合当地规律和标准。

承建商或制造商必须提供所有选定材料之样板 300mmx 300mm 供设计师审核, 方可方可进行订购或生产。

G5013 渝蓉高速高升停车区空间营造设计主要材料档案

项目编号:

物料：Lamps and lanterns 灯具

发布日期：2022-03-04

修改日期:

编号	来源商	内容	位置
GL-12		品牌：非标灯具 光源功率：24V(聚光型) 色温：4000K 光束角 /透镜： 材质/颜色：竹子+铁艺 输入电压：AC220V 尺寸：直径 850mm 可调照射角度：	中餐厅



承建商需提供适当的防渗透密封技术，防止污点和吸水率。

材料适用于商业质量。

尺寸：根据平面图、立面图、大样图来确定。

所有材料品质要完美无缺陷。

所有材料应该符合当地规律和标准。

承建商或制造商必须提供所有选定材料之样板 300mmx 300mm 供设计师审核, 方可方可进行订购或生产。

G5013 渝蓉高速高升停车区空间营造设计主要材料档案

项目编号:

物料: Lamps and lanterns 灯具

发布日期: 2022-03-04

修改日期:

编号	来源商	内容	位置
GL-12		品牌：非标灯具 光源功率：24V(聚光型) 色温：4000K 光束角 /透镜： 材质/颜色：竹子+铁艺 输入电压：AC220V 尺寸：直径 450mm 可调照射角度：	中餐厅



承建商需提供适当的防渗透密封技术，防止污点和吸水率。

材料适用于商业质量。

尺寸：根据平面图、立面图、大样图来确定。

所有材料品质要完美无缺陷。

所有材料应该符合当地规律和标准。

承建商或制造商必须提供所有选定材料之样板 300mmx 300mm 供设计师审核, 方可方可进行订购或生产。

G5013 渝蓉高速高升停车区空间营造设计主要材料档案

项目编号：

物料：Lamps and lanterns 灯具


发布日期：2022-03-04

修改日期：

编号	来源商	内容	位置
GL-13		品牌：非标灯具 光源功率：42V 色温：5700K 光束角 /透镜： 材质/颜色：亚克力+铁艺 输入电压：AC220V 尺寸：见图 可调照射角度：	超市

样板（以实物为准）

Y形款-白光

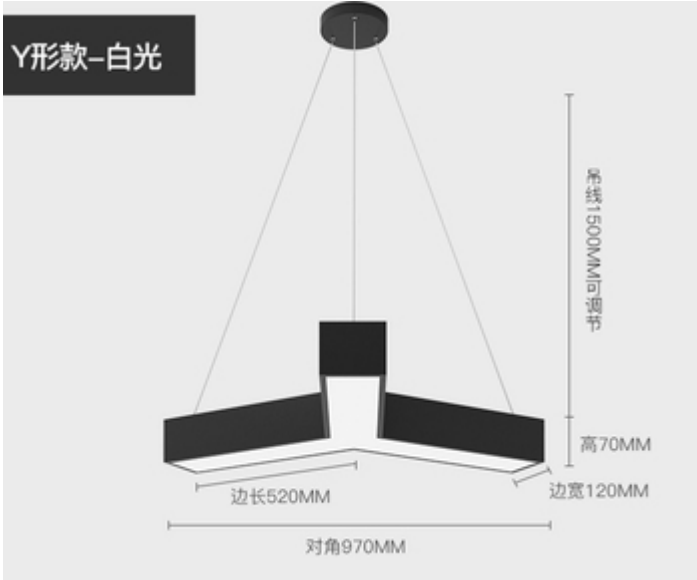

承建商需提供适当的防渗透密封技术，防止污点和吸水率。

材料适用于商业质量。

尺寸：根据平面图、立面图、大样图来确定。

所有材料品质要完美无缺陷。

所有材料应该符合当地规律和标准。

承建商或制造商必须提供所有选定材料之样板 300mmx 300mm 供设计师审核,方可方可进行订购或生产。

G5013 渝蓉高速高升停车区空间营造设计主要材料档案

项目编号：

物料：Lamps and lanterns 灯具


发布日期：2022-03-04

修改日期：

编号	来源商	内容	位置
GL-14		品牌：非标灯具 光源功率：72V 色温：5700K 光束角 /透镜： 材质/颜色：亚克力+铁艺 输入电压：AC220V 尺寸：见图 可调照射角度：	超市

样板（以实物为准）

空心款-白光

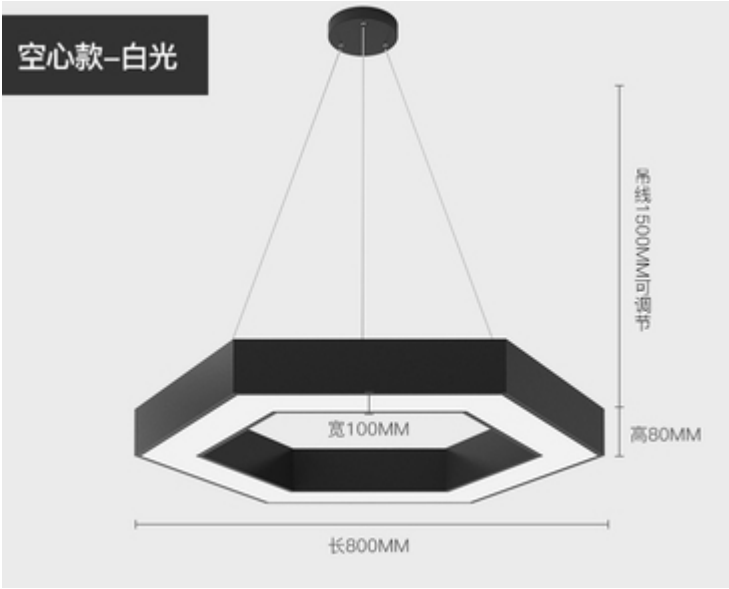

承建商需提供适当的防渗透密封技术，防止污点和吸水率。

材料适用于商业质量。

尺寸：根据平面图、立面图、大样图来确定。

所有材料品质要完美无缺陷。

所有材料应该符合当地规律和标准。

承建商或制造商必须提供所有选定材料之样板 300mmx 300mm 供设计师审核,方可方可进行订购或生产。

G5013 渝蓉高速高升停车区空间营造设计主要材料档案

项目编号:

物料: Lamps and lanterns 灯具

发布日期: 2022-03-04

修改日期:

编号	来源商	内容	位置
GL-15		品牌: 非标灯具 光源功率: 20V 色温: 5700K 光束角 /透镜: 材质/颜色: 亚克力+铁艺 输入电压: AC220V 尺寸: 1200*70*45mm 可调照射角度:	超市



承建商需提供适当的防渗透密封技术，防止污点和吸水率。

材料适用于商业质量。

尺寸：根据平面图、立面图、大样图来确定。

所有材料品质要完美无缺陷。

所有材料应该符合当地规律和标准。

承建商或制造商必须提供所有选定材料之样板 300mmx 300mm 供设计师审核, 方可方可进行订购或生产。