




双人收费亭右侧大样图

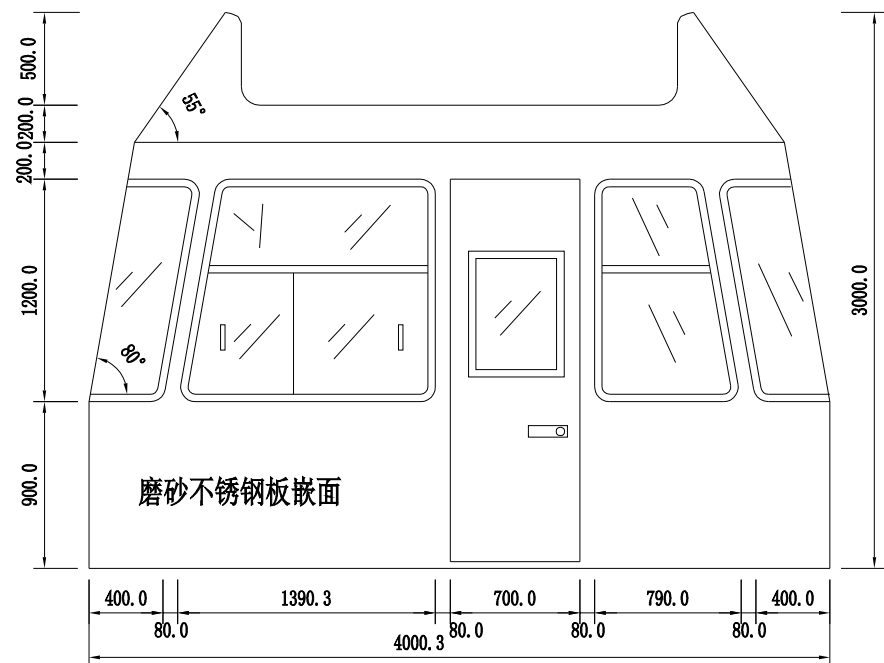


双人收费亭左侧大样图

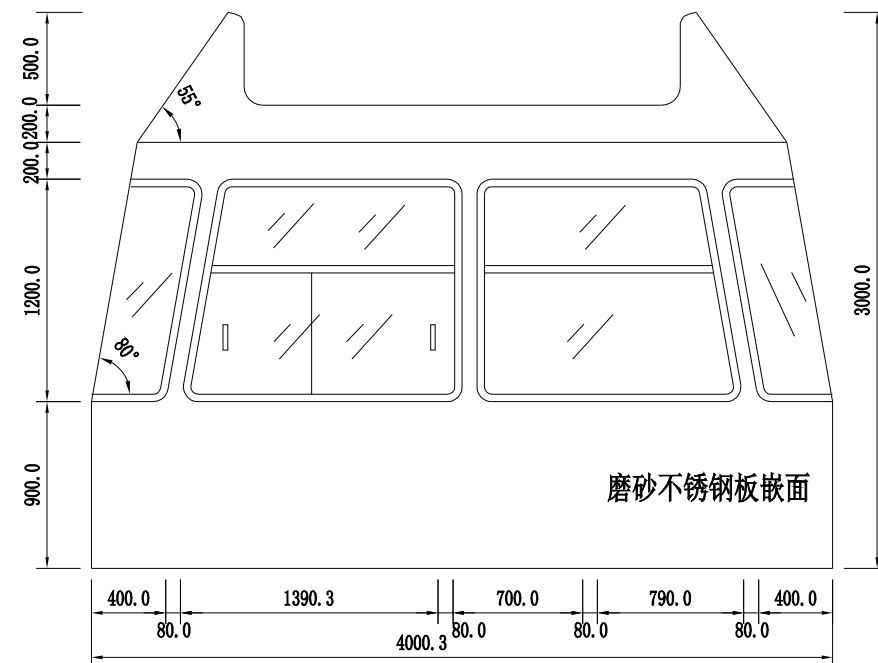


双人收费亭平面图

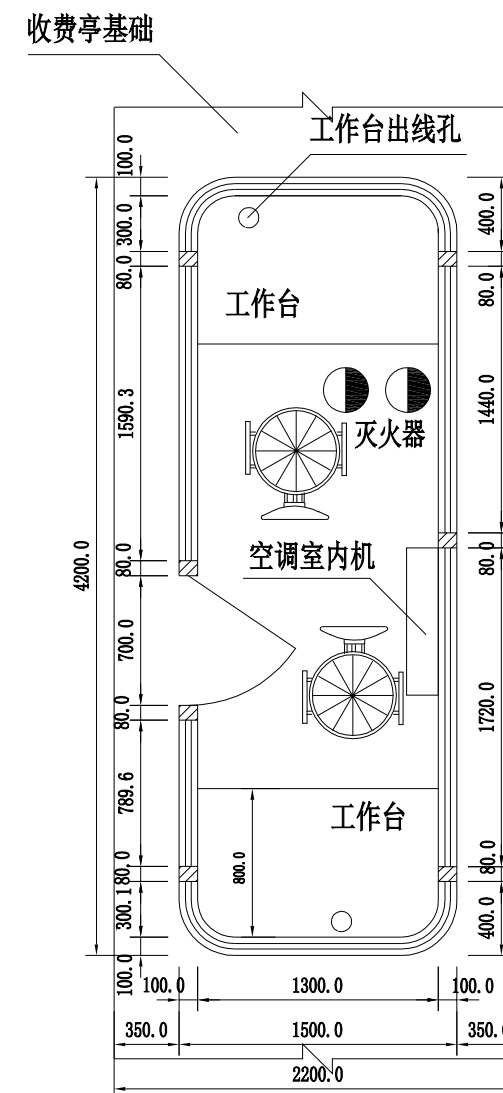


双向收费亭正（背）立面

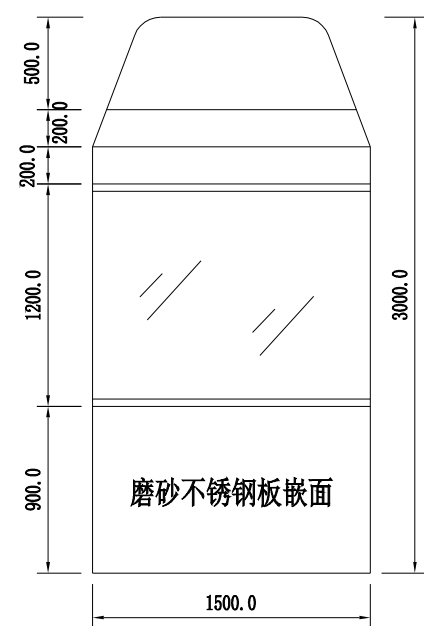

双人收费亭纵断面图

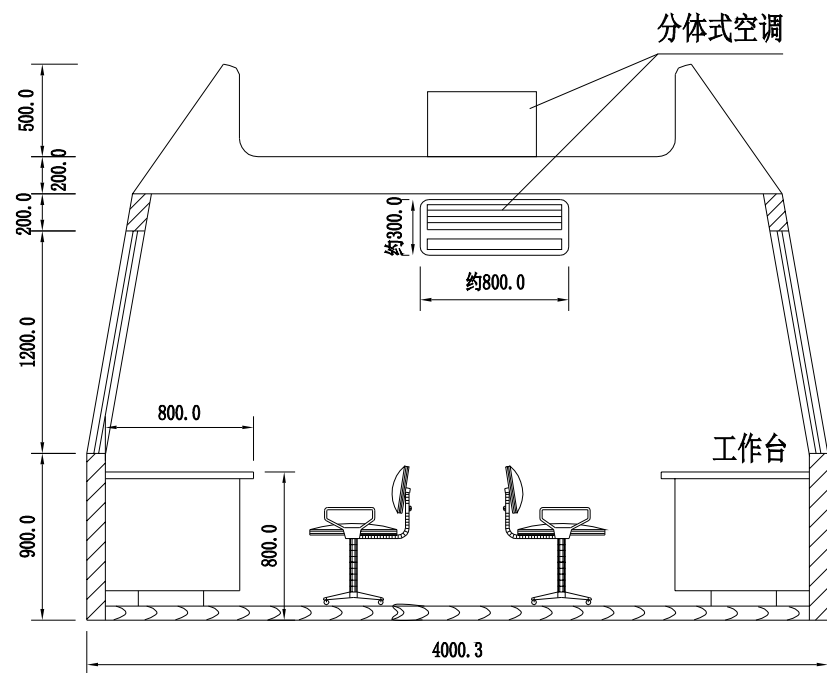

活动地板示意图1:80

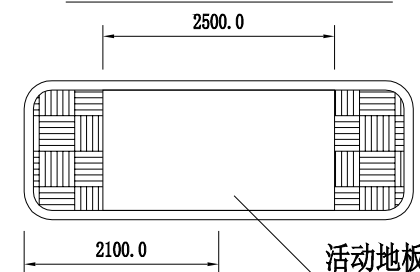

附注:

- 1、本图尺寸以毫米计。
- 2、图中空调位置为示意。
- 3、收费亭地面为防静电地板,其中间部分为活动地板。
- 4、收费亭玻璃采用钢化玻璃,亭身夹层采用保温材料。
- 5、收费亭内电气设备线缆可全部隐藏于夹层墙内,并根据需要预留出线孔。
- 6、地板上出线孔可在收费亭安装就位后再钻孔。
- 7、顶棚采用吊顶,并预装日光灯的不锈钢灯盆2个。
- 8、收费亭前部设置一可活动盖板,以方便布线。
- 9、可根据需要将收费亭的内开门改为推拉门。